

ENTRETIEN

POUR TOUS VOS SOLS INDUSTRIELS ET DECORATIFS



Maintenez les performances mécaniques
et esthétiques de vos sols avec un



Entretien Courant



SOL DECAP S*

- **SOL DECAP S** est particulièrement formulé pour décaper les produits de CURE SOLVANTÉS.
- Consommation de 1L pour 10m² environ.



SOL DECAP E*

- **SOL DECAP E** est tout particulièrement formulé pour décaper les produits de CURE en PHASE AQUEUSE.
- Consommation de 1L pour 10m² environ.



SOL DECAP F*

- **SOL DECAP F** permet d'éliminer les efflorescences des surfaces en béton.
- Consommation de 1L pour 250m² environ.



SOL NEUTRALISANT pH-*

- **SOL NEUTRALISANT pH-** est destiné à la neutralisation des sols à base de ciment après décapage du produit de cure et avant toute application de bouche-pores, vernis, peintures etc.
- Consommation de 1kg pour 500m² environ.



SOL REGENERANT*

- **SOL REGENERANT** est particulièrement recommandé pour l'entretien des bétons industriels polis, cirés, bouche-porés ou lissés...
- Consommation de 1L pour 400m² environ.




SOL DETERGENT*

- **SOL DETERGENT** est un savon avec un pH neutre particulièrement recommandé pour un usage quotidien des sols bétons.
- Consommation de 1L pour 250m² environ.

Consultez notre Fiche Conseil 009

*Nos fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur : www.duromit.fr

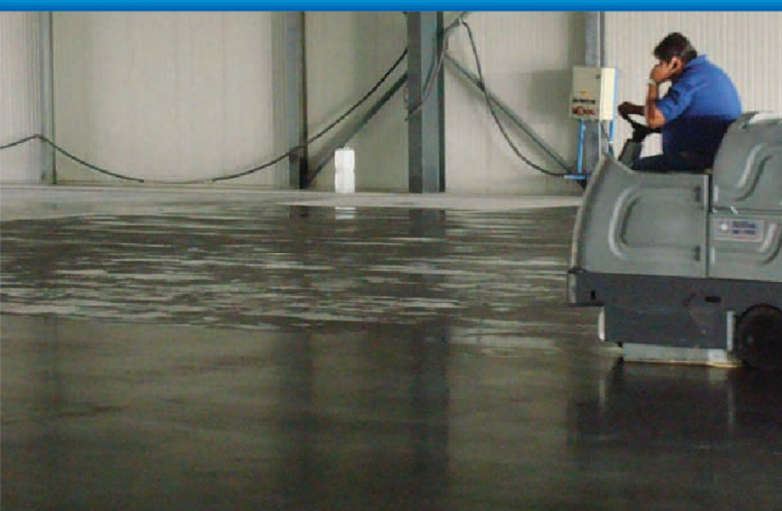

Protégez les performances mécaniques
et esthétiques de vos sols avec notre



Protection Bouche-pores



SOL DECAP S*

- **SOL DECAP S** est particulièrement formulé pour décaper les produits de CURE SOLVANTÉS.
- Consommation de 1L pour 10m² environ.



SOL DECAP E*

- **SOL DECAP E** est tout particulièrement formulé pour décaper les produits de CURE en PHASE AQUEUSE.
- Consommation de 1L pour 10m² environ.



SOL DECAP F*

- **SOL DECAP F** permet d'éliminer les efflorescences des surfaces en béton.
- Consommation de 1L pour 250m² environ.



SOL NEUTRALISANT pH-*

- **SOL NEUTRALISANT pH-** est destiné à la neutralisation des sols à base de ciment après décapage du produit de cure et avant toute application de bouche-pores, vernis, peintures etc.
- Consommation de 1kg pour 500m² environ.



SOL EMULSION*

- **SOL EMULSION** a été spécialement mis au point pour protéger les sols industriels intérieurs et faciliter leur entretien.
- Il laisse un aspect satiné.
- Consommation de 1L pour 10m² environ.



SOL REGENERANT*

- **SOL REGENERANT** est particulièrement recommandé pour l'entretien des bétons polis, cirés, bouche-porés ou lissés...
- Consommation de 1L pour 400m² environ.

Consultez notre Fiche Méthode 011

*Nos fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur : www.duromit.fr



Maintenez les performances mécaniques
et esthétiques de vos sols avec une



Protection des joints de retrait sciés

SOL FOND DE JOINT*

- Destiné à régler la profondeur optimale des joints de façon à obtenir une section minimale de 4 mm.



SOL MASTIC* Kit Bi-Composant

- Conçu pour la réalisation de joints adhérents, durs et faiblement élastiques.
- Excellente tenue à l'abrasion.
- Très bon pouvoir auto-nivelant.
- Durcissement rapide même en faible masse.
- Consommation pour une section de 3x6 mm : 150 ml par kit 5 kg




SOL MASTIC POCHE 600ML*

- Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports (béton, mortier, acier, alu, verre, etc...).
- Polymérise très rapidement au contact de l'humidité de l'air et conserve une élasticité permanente.
- Utilisation intérieure et extérieure, excellente tenue dans le temps, aux ultraviolets et aux brouillards salins.
- Consommation pour une section de 3x6 mm : 40 ml par poche de 600 ml



*Nos fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur : www.duromit.fr

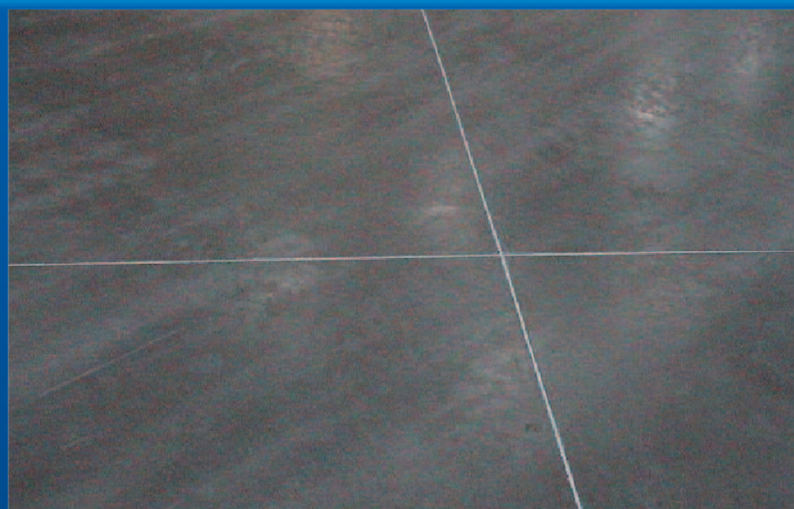



Un large éventail de produits et de procédés pour tous vos sols béton.



Depuis 1925

DUROMIT France
www.duromit.fr